



Apogee Bluetooth マイクロロガー SE-AT-100

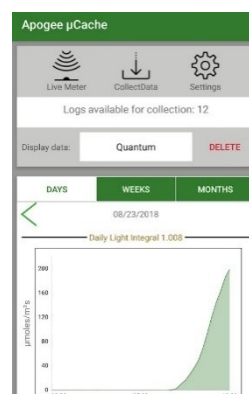

Apogee のマイクロロガー μ Cache はバッテリー駆動で様々な同社センサーの測定を行うことができます。また、計測データは Bluetooth 接続で専用スマートフォンアプリ『Apogee Connect』から簡単に確認でき、また CSV ファイルとして取得することもできます。アプリは App store, Googleplay から無料でダウンロードできます。

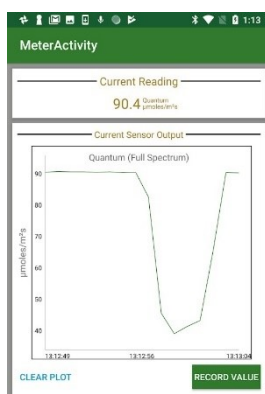

μ Cache	
通信規格	Bluetooth [®] Low Energy (Bluetooth 4.0+)
Bluetooth [®] 通信距離	見通し ~45m
ロギング性能	ログインターバル:1~60min サンプリングレート:1s $\geq$
バッテリー寿命	サンプリングレート 60s, 平均 Bluetooth 接続時間 5 分/日 $\Rightarrow$ 2 年
動作環境	-40 ~ 85 $^{\circ}$ C
寸法	66mm(L) x 50mm(W) x 18mm(H)
重量	52g
防滴規格	IP67
ADC 分解能	24bits

※上記仕様は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。

対応センサー一覧(2020 年 10 月現在)

- 光量子センサー

SE-SQ110-SS, SE-SQ-120-SS, SE-SQ-500-SS,
SE-SQ-620-SS, SE-SQ-640-SS

- 赤光/遠赤光センサー

SE-S2-141-SS, SE-S2-131-SS


- 日射センサー

SE-SP-110-SS, SE-SP-510-SS

- 赤外放射温度センサー

SE-SI-111-SS

順次追加予定

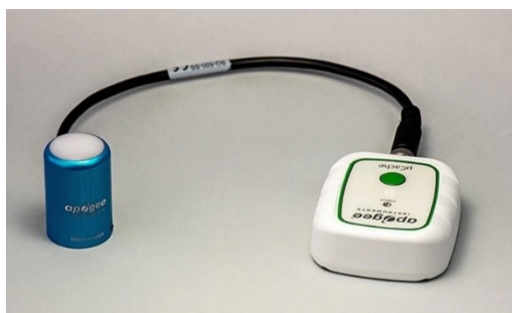

RFR センサー



光量子センサーシリーズ



植物成長阻害光測定センサー



赤外放射温度センサー

Senecom, Inc.



Senecom 株式会社 セネコム

Apogee 社 日本正規代理店

〒332-0032 川口市中青木 1-1-25 小林合同会計ビル 1F

TEL:048-242-0770 FAX:048-242-0771

info@senecom.co.jp <https://www.senecom.co.jp>