


TruTrack 水位・水温計測データロガー SE-TR/WT シリーズ

このフィールド用水位水温計測ロガーは静電容量式水位センサーとデータロガーが一体となり、更に水温センサー、温度センサーも内蔵された安価で高性能（12bit）のデータロガーです。専用フリーソフトで設定操作も簡単に行えます。（316 ステンレス海水仕様もございます）

データロガー 水温センサー
All in One
 温度センサー 水位センサー

- 内蔵電池（1/2AA 3.6V リチウム電池）で最大 5 年間動作
- 水位センサー・水温センサー・温度センサー・データロガー内蔵
- 測定項目は ポイント値・最大・最小・平均・温度・水温
- アラーム情報を携帯電話などに通知
- 計測スタートストップは即時モード・ディレータイマーモード対応

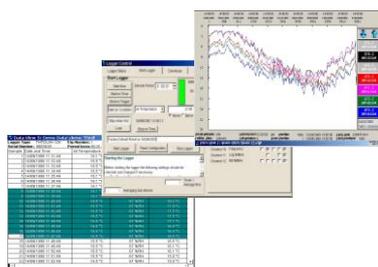

水位/水温ロガー	寸法/重量
SE-TR/WT250	約 555mm×20mmφ 500g
SE-TR/WT500	約 805mm×20mmφ 620g
SE-TR/WT1000	約 1345mm×20mmφ 1100g
SE-TR/WT1500	約 1845mm×20mmφ 1400g
SE-TR/WT2000	約 2345mm×20mmφ 1800g

【仕様】	
水位センサー	
センサータイプ	静電容量式
動作温度	0°C...+70°C
精度	±1% フルスケール
分解能	±1mm
温度係数	±0.2mm/°C
温度センサー	
センサータイプ	サーミスター
精度	±0.3°C (0°C...+70°C)
再現性	±0.1°C
データロガー	
動作温度	-30°C...70°C
測定間隔	1 秒...10 時間 (1 秒ステップアップ)
記憶容量	64000 データ (8 ビット) 又は 32000 データ (12 ビット)
計測モード	即時スタート/データフルストップ 時間指定スタート/ストップ・ リングモード (フルデータになると上書き)
材質	304 ステンレス (標準) 316 ステンレス (オプション)
オプション	専用 USB 通信ケーブル
ソフトウェア	OMNI7 ソフトウエア (フリーダウンロード)
※TruTrack 社の製品は水温日変化による水位変動誤差を水温データによって補正しており高精度で測定できます。(よって水温データも計測することをお勧めします)	

Senecom, Inc.



Senecom 株式会社 セネコム

TruTrack 社 日本総代理店

〒332-0032 川口市中青木 1-1-25 小林合同会計ビル 1F

TEL: 048-242-0770 FAX: 048-242-0771

info@senecom.co.jp http://www.senecom.co.jp