
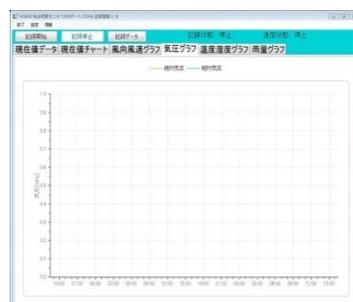


Lufft 総合気象 ウェザーパック SE-WS301

ウェザーパック SE-WS301 センサーは日射計 CMP3 (Kipp&Zonen)、温湿度センサー、気圧センサーが1ユニットで計測できます。センサー一体型のコンパクトボディで設置が容易に行えます。データ出力はRS485、SDI-12、MODBUSに対応しています。オプションで日本語対応ソフトウェア、アナログ出力等も可能。

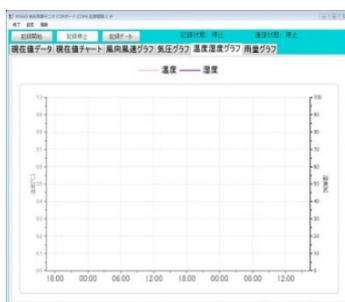

オプション：日本語ソフトウェア

仕様 ウェザーパック SE-WS301

日射 (CMP3)	300...2800nm	応答速度 <18 秒, 方向性誤差 (80°C時 1000W/m ²) <20W/m ² , 最大放射 2000W/m ² 非安定性 (1年) <1%,非直線性 (0...100W/m ²) <1%, 感部の温度依存性 <5% (-10...+40°C), 傾き誤差 (1000W/m ²) <1%, 方位:0...60°
温度 (NTC)	-50...60°C	精度:±0.2°C (-20...50 °C の時) ±0.5 °C (>-30 °)
湿度 (静電容量式)	0...100%RH	精度:±2%RH
気圧 (絶対/相対)	300...1,200hPa	精度:±0.5hPa
出力	RS485 2ワイヤー-half-duplex SDI-12	
動作環境	温度:-50...60°C、湿度:0...100%RH,	
供給電源	4-32VDC	
防滴規格	IP66	
ケーブル	標準 10m	
寸法・重量	φ150 268mm、約 1.3kg	

仕様は予告なしに変更する場合があります。

Senecom, Inc.



Senecom 株式会社 セネコム

ドイツ Lufft 社 日本正規代理店

〒332-0032 川口市中青木 1-1-25 小林合同会計ビル 1F

TEL: 048-242-0770

FAX: 048-242-0771

info@senecom.co.jp

https://www.senecom.co.jp